


# Ubranie trudnopalne UN-01

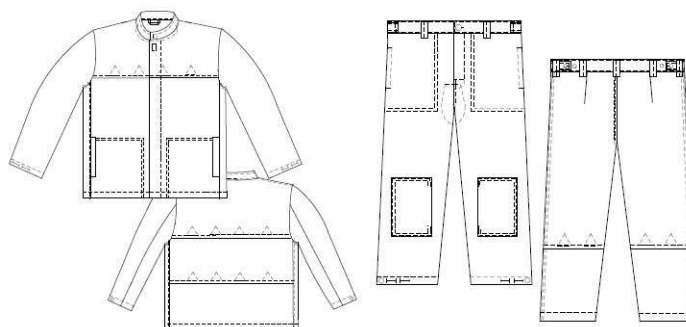

 **PROCURATOR BHP**

## Informacje ogólne, przeznaczenie

- Ubranie wykonane z tkaniny bawełnianej (100% Co, 380g/m<sup>2</sup>) z apreturą przeciwpalną
- przeznaczone jest do użytkowania na stanowiskach, na których występuje zagrożenie zapaleniem w wyniku krótkotrwałego zetknięcia z płomieniem, odpryskami płynnego metalu i iskrami dla spawaczy oraz pracowników w zawodach pokrewnych, dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących.
- Ubranie może być stosowane przy pracach o większym stopniu zagrożenia pod warunkiem uzupełnienia o dodatkowe ochrony z tkanin metalizowanych lub skóry.

## Normy

### **PN-EN 11611:2007**

Odzież ochronna dla spawaczy i pracowników w zawodach pokrewnych.

### **PN-EN 531:1999**

Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących.

### **PN-EN 340:2006**

Odzież ochronna wymagania ogólne.

**Kat. II**

## Dane Certyfikatu Oceny Typu WE

Nr 15/2009/PPE/1435





Jednostka notyfikowana nr 1435

Instytut Włókiennictwa. Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT ul. Gdańska 118 Łódź

## Instrukcja użytkowania

- W czasie użytkowania ubranie powinno być dokładnie zapięte.
- Po pracy należy każdorazowo ubranie wytrzeć w celu usunięcia z powierzchni tkaniny cząsteczek żużlu i pyłu.
- Należy je przechowywać w stanie rozwieszonym, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu.
- W razie mechanicznych uszkodzeń ubranie kwalifikuje się do wymiany (dziury, rozdarcia).
- Konieczne regularne pranie, aby zapobiec nadmiernemu zabrudzeniu i utrzymać właściwości ognioodporne.
- Stosować środki piorące przeznaczone do prania tkanin bawełnianych.

## Konserwacja

	Prać mechanicznie z uwzględnieniem prania wstępnego w temperaturze 40°C i wla ściwego w temperaturze 60°C oraz kilkakrotnego płukania
	Ubranie można czyścić chemicznie w powszechnie stosowanych rozpuszczalnikach organicznych z wyjątkiem trójchloroetylenu
	Dopuszcza się prasowanie żelazkiem o temp. do 150°C. Unikać intensywnej pary przy prasowaniu
	Nie wykręcać i nie wirować.

## UWAGA!

**Ubranie zachowuje właściwości trudnopalne do 5 prań łącznie.**

Po tym okresie należy ubranie przekwalifikować na ubranie robocze i nie używać w strefach zagrożonych zapaleniem w wyniku krótkotrwałego zetknięcia z płomieniem, odpryskami płynnego metalu i iskrami.